

ご使用にあたって

本製品をお使い頂く前にお手元のアルフレックス製品ユーザーズガイドをお読みください。

ユーザーズガイドをお持ちでない場合や、ご不明な点については、お買い求めの販売店もしくは下記フリーダイヤルにてアルフレックス ジャパン カスタマーサービスまでご連絡ください。

CREDO INSTRUCTIONS

クレド 組み立て説明書

株式会社アルフレックス ジャパン

カスタマーサービス ☎ 0120-33-1951

September 2016

arflex

組み立てる前にご確認ください

△注意

製品へのキズをさけるため腕時計や指輪は外し、平らな床にプランケット等を敷いてから作業してください。

●付属部品の確認

組み立て作業に入る前に下記の付属部品がそろっているか必ず確認してください。

ボルト 8個


クッションゴム 10個

六角レンチ(4mm) 1本




脚部の組み立て

1. 脚部とフレームを裏返しにした状態で床に置きます。
2. 脚部鋳物部分へパイプフレームを差しこみ、付属の六角レンチでボルトを締めます。【図1】

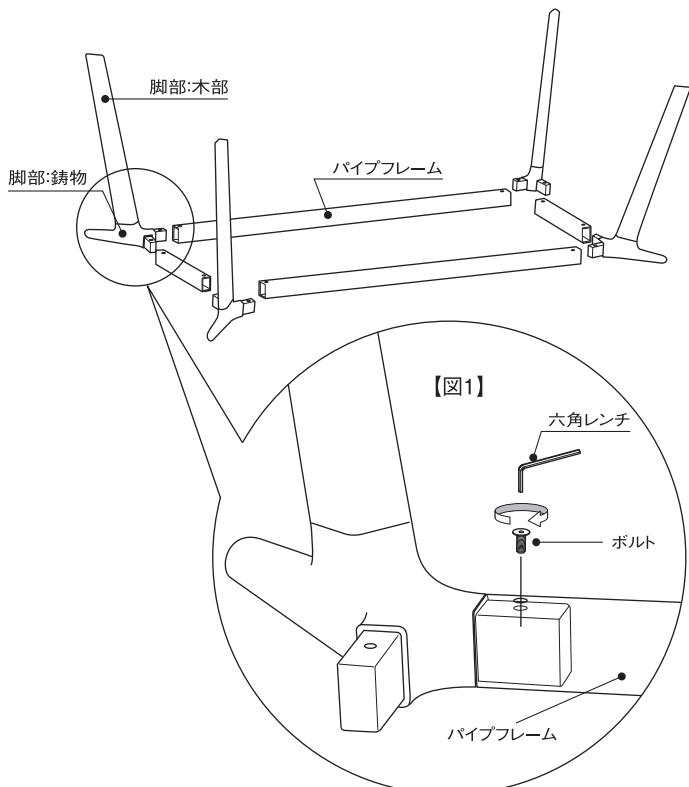


2. 脚部とフレームが一体になりましたら、床に当てないように起こします。脚部を起こしましたら、再度ボルトの増し締めを行い、ゆるみがないか確認してください。
3. 鋳物の先端とフレームの真ん中の計8カ所へクッションゴム材を貼ります。

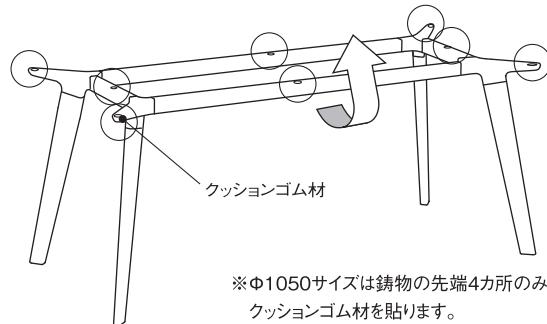

※Φ1050サイズは鋳物の先端4カ所のみにクッションゴム材を貼ります。

天板の設置

1. 天板をのせる前に、テーブルの位置を決め、脚先のアジャスターを使用して水平に設置していることを確認してください。
2. 脚部へ天板を静かにのせて完成です。

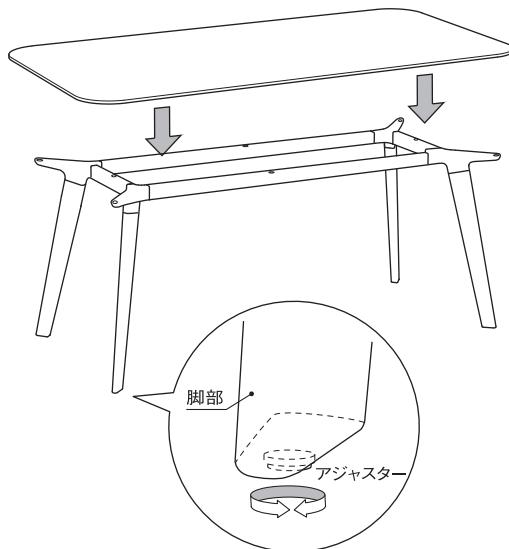

■テーブルの解体方法

解体は組み立ての逆の手順で行ってください。

取り外した付属部品は紛失しないよう組み立て説明書と一緒に大切に保管してください。